



Tête de distribution **DOMAX**



Réservoir à engrais/semences
PLÆNTY 3000



Injecteur d'engrais
GRANU-Inject




Injecteur d'engrais
GRANU-Inject Mini 600



Contrôleur
autoFLOAT ISOBUS



Tête de distribution
DOMAX

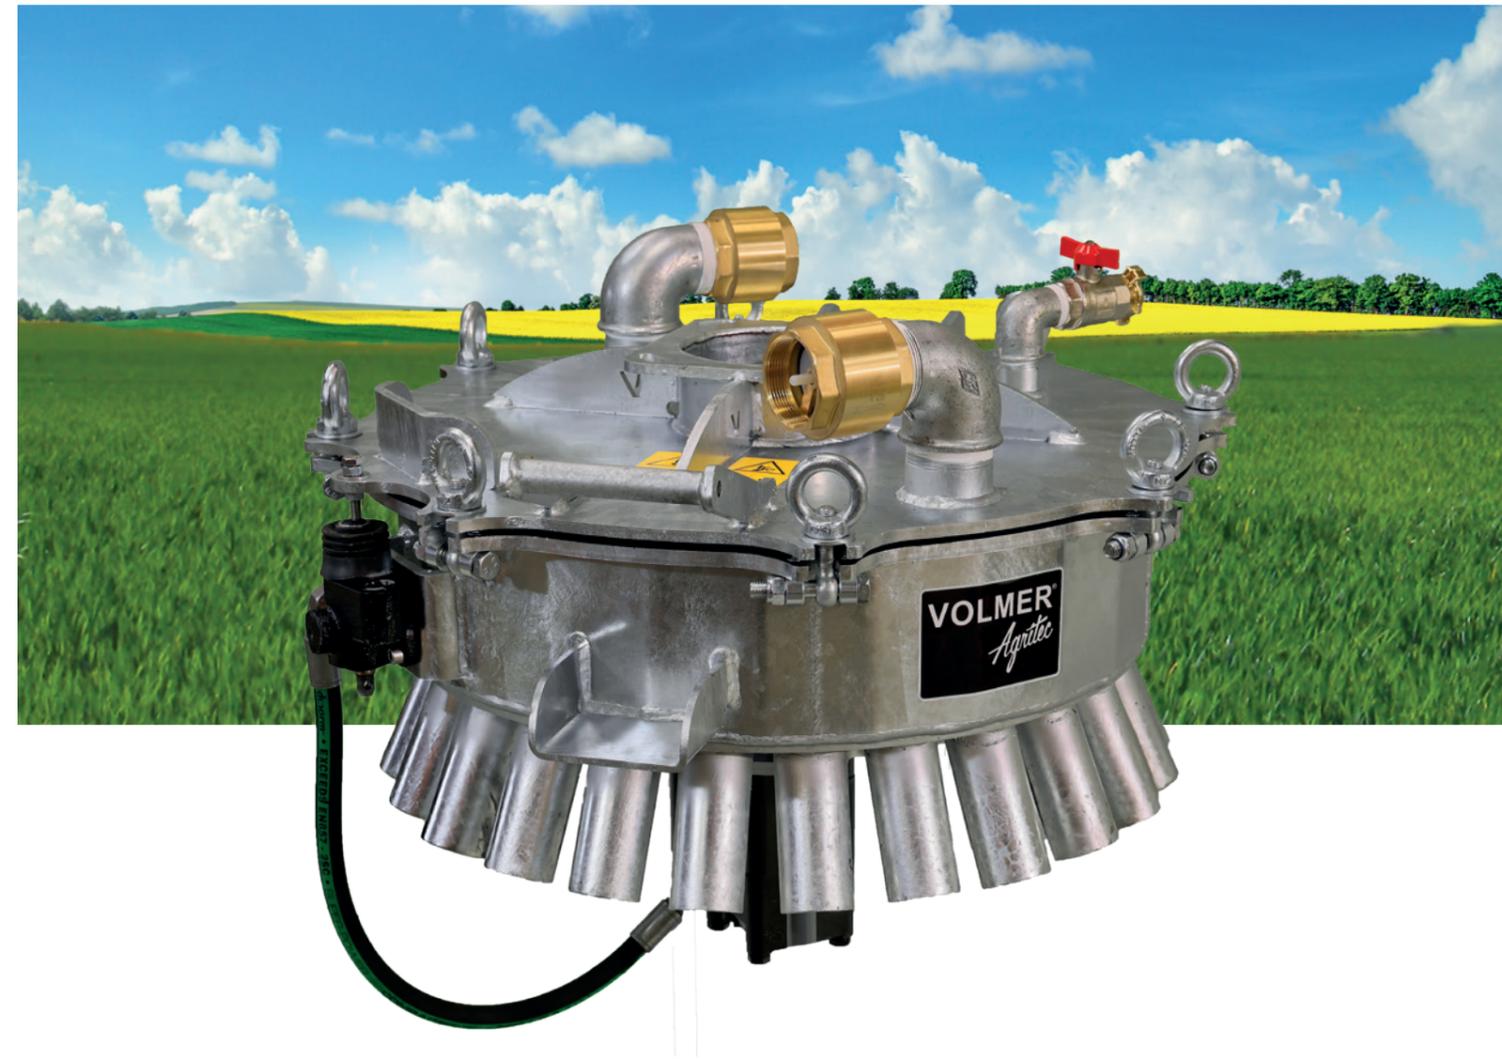

Votre revendeur local



VOLMER AGRITEC GmbH

Lingener Damm 229
48429 Rheine • Allemagne

www.volmer-agritec.de

Téléphone +49 59 71 94 63 2 - 0
Télécopieur +49 59 71 94 36 2 - 90

info@volmer-agritec.de


DOMAX

www.volmer-agritec.de

Tête de distribution de lisier DOMAX


La tête de distribution DOMAX a été spécialement conçue pour répondre aux exigences les plus élevées des automoteurs d'épandage modernes avec des débits de pompage importants (jusqu'à 12.000 l/min). Une construction soignée limite l'usure et des composants et des paliers de haute qualité, assurent un travail sans problème avec des temps d'entretien réduits. Même les petits débits de lisier peuvent être traités avec une précision absolue. Les adaptations pour changer de plage de débits et l'entretien se font très rapidement.

Fig.: DOMAX 24/50H

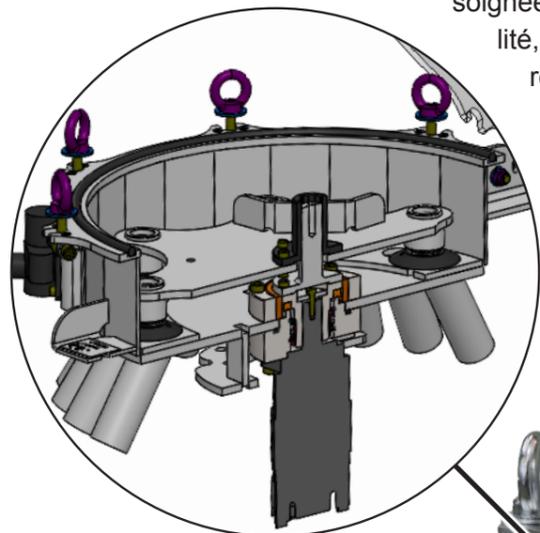

7. Structure

- Structure entièrement en acier galvanisé
- Matériaux résistant aux UV
- Joint torique largement dimensionné pour résister à la pression
- Mécanisme de sécurité hydraulique

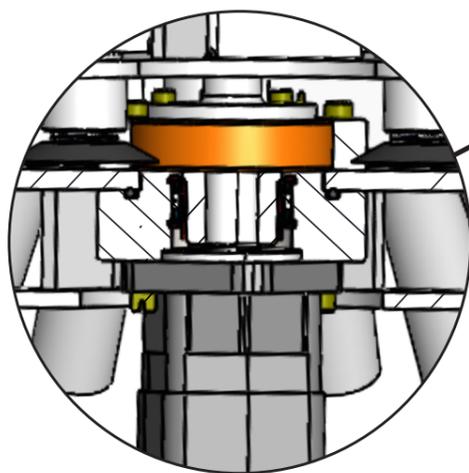


6. Roulements

- Support de rotor robuste, séparé du circuit de lisier
- Triple joint d'étanchéité ultra résistant à la pression




5. Moteur

- Moteur hydraulique de grande cylindrée: 400 cm³
- Couple élevé même à bas régime
- Raccord hydraulique standard

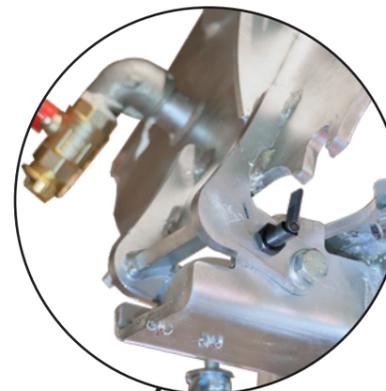

1. Couvercle

- Poignée en acier
- Sécurité à l'ouverture du couvercle
- Verrouillage 8 points
- Raccord universel 6"
- Raccord de rinçage avec accouplement GEKA
- Prise d'air avec clapet anti-retour pour une vidange rapide lors du demi-tour (bout de champ)

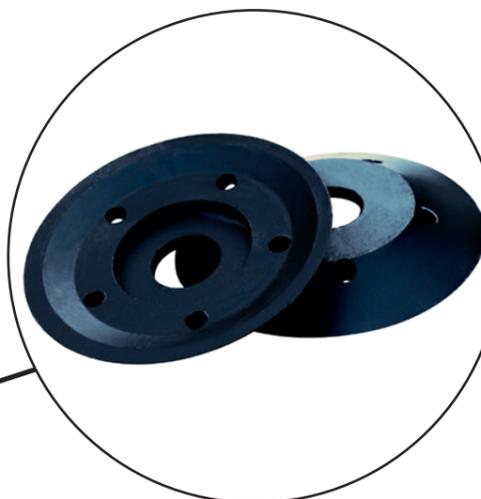


2. Rotor & Couteaux

- Couteaux circulaires trempés, à faible usure, montés sur ressorts avec trous pour supprimer l'effet ventouse
- Contre couteau résistant à l'usure avec réglage de l'ouverture
- Rotor à changement rapide



4. Support

- Support universel
- Contre-plaque à souder soi-même disponible

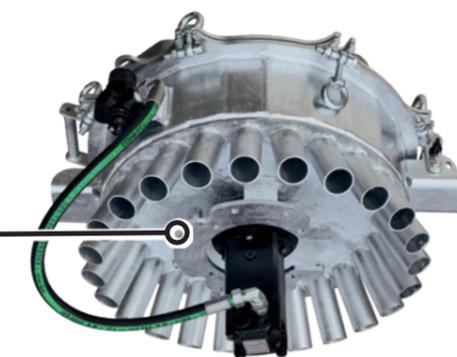

3. Données techniques

	Unités	DOMAX 16/50H	DOMAX 24/50H	DOMAX 28/50H
Débit maximum	l/min	12.000	12.000	12.000
Nb de sorties	Nb	16	24	28
Diamètre ext. des sorties	mm	50	50	50
Diamètre de la tête de distribution	mm	~ 535	~ 660	~ 740
Hauteur totale (Plaque de montage – raccord arrivée lisier)	mm	295	295	295

Poids et dimensions approximatifs et non contractuels. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications.