



PLÆNTY

Dünger-/Säwagen  
**PLÆNTY 3000**



GRANU-Inject

Dünger-Injektion  
**GRANU-Inject**



GRANU-Inject Mini

Dünger-Injektion  
**GRANU-Inject Mini 600**



autoFLOAT ISOBUS

Controller  
**autoFLOAT ISOBUS**




DOMAX

Verteilkopf  
**DOMAX**



Verteilkopf  
**DOMAX**

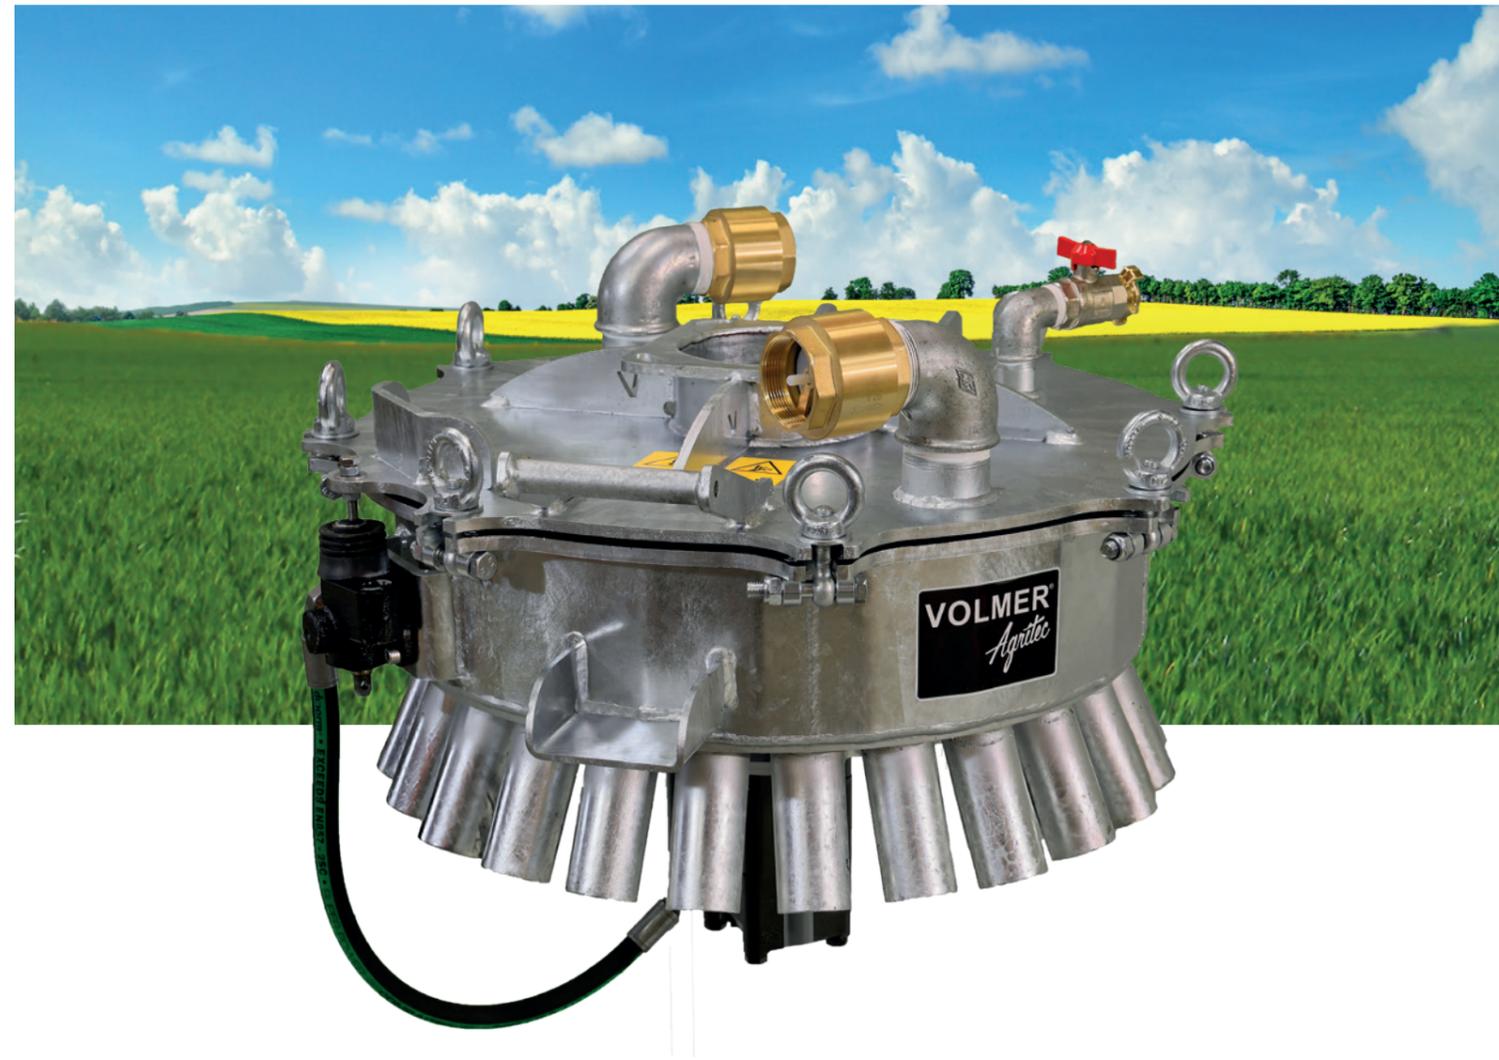

**VOLMER AGRITEC GmbH**

Lingener Damm 229  
48429 Rheine

[www.volmer-agritec.de](http://www.volmer-agritec.de)

Tel. +49 59 71 94 63 2 - 0

Fax +49 59 71 94 36 2 - 90

[info@volmer-agritec.de](mailto:info@volmer-agritec.de)



DOMAX

[www.volmer-agritec.de](http://www.volmer-agritec.de)

# Gülle-Verteilkopf DOMAX


Der DOMAX Verteilkopf wurde speziell entwickelt, um den hohen Anforderungen moderner Ausbringfahrzeuge mit großen Pumpleistungen (bis zu 12.000 l/min) gerecht zu werden. Eine verschleißarme Konstruktion sowie hochwertige Baugruppen und Lager, sorgen für störungsfreies Arbeiten und geringe Wartungszeiten. Auch kleine Ausbringmengen lassen sich absolut exakt dosieren. Mengenanpassungen und Wartungen sind mit nur wenigen Handgriffen zu bewältigen.

Abb.: DOMAX 24/50H

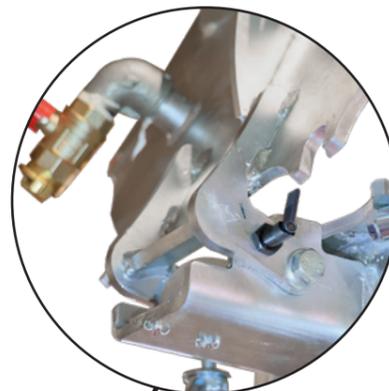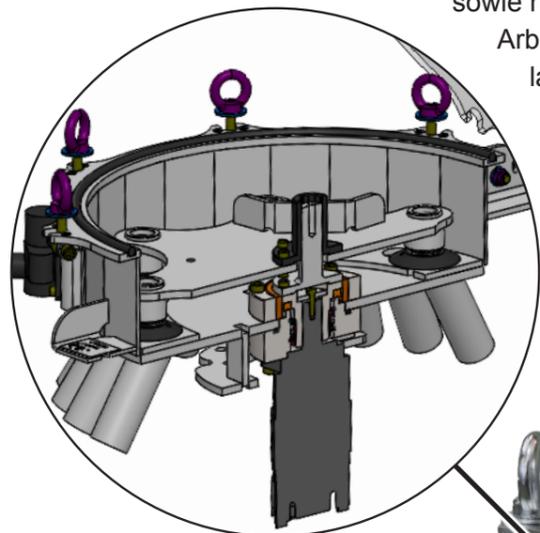

## 1. Deckel

- Stabiler Stahlgriff
- Deckelsicherung mit Rastbolzen
- 8-fache Deckelbefestigung
- 6" Universalanschluss
- 1" Spülanschluss mit GEKA-Kupplung
- 2" Luftanschluss mit Rückschlagventil zur schnellen Entleerung beim Ausheben (Vorgewende)

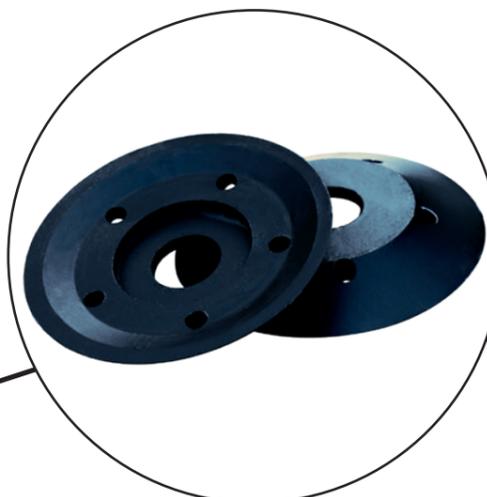


## 2. Rotor & Messer

- Gehärtete, verschleißarme Kreismesser, federnd gelagert mit Durchströmungslöchern zur Unterdrückung des Pulsierens
- Verschleißarmes Gegenmesser mit Durchlass-Verstellung
- Schnelles Wechseln des Rotors




## 4. Halterung

- Universelle Halterung
- Passende Gegenplatte zum Anschweißen lieferbar

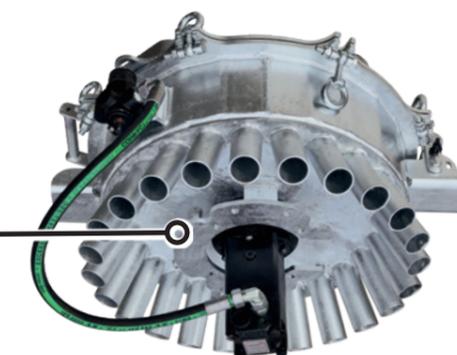

## 7. Gehäuse

- Vollverzinktes Stahlgehäuse
- UV-stabile Materialien
- Große, druckstabile Abdichtung
- Hydraulisches Sicherheitsventil

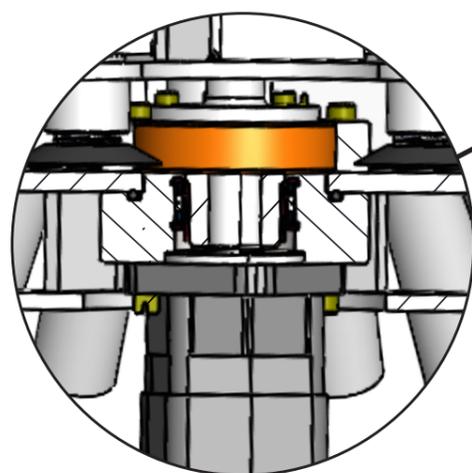

## 6. Lagerung

- Robuste, vom Güllkreislauf getrennte Rotorlagerung
- Langlebige und druckstabile 3-fach-Dichtung



## 5. Motor

- Hydraulikmotor mit großem Schluckvolumen 400 cm<sup>3</sup>
- Hohes Drehmoment auch bei geringer Drehzahl
- Standard-Hydraulikanschlüsse

## 3. Daten

	Maßeinheit	DOMAX 16/50H	DOMAX 24/50H	DOMAX 28/50H
max. Durchflussmenge	l/min	12.000	12.000	12.000
Abgänge	Stück	16	24	28
Rohrdurchmesser Abgänge	mm	50	50	50
Durchmesser Verteilkopf	mm	~ 535	~ 660	~ 740
Höhe Montageplatte bis 6"-Anschluss	mm	295	295	295

Gewichte und Maße sind angenähert und unverbindlich. Änderungen vorbehalten.